


NOTE DU 19 JUI 2017

Dans le cadre de la poursuite des études sur le projet de contournement d'Ustaritz et pour répondre à un certain nombre d'interrogations sur l'évolution des trafics dans la zone d'études, émises lors des permanences du mois d'avril, des comptages routiers ont été mis en place sur les différents tronçons, comme indiqué sur le plan ci-dessous, à compter du 7 juin et ce jusqu'au 26 juin 2017.



Par ailleurs, afin d'apprécier l'environnement sonore existant et caractériser l'état acoustique initial, le bureau d'études en charge des études effectue une campagne de mesures acoustiques *in situ* dans la semaine du 19 au 23 juin. Cette campagne comporte six points fixes de mesures de bruit longue durée (24 heures) auxquels est associée une dizaine de mesures de bruit de courte durée (30 minutes) réparties dans l'aire du projet

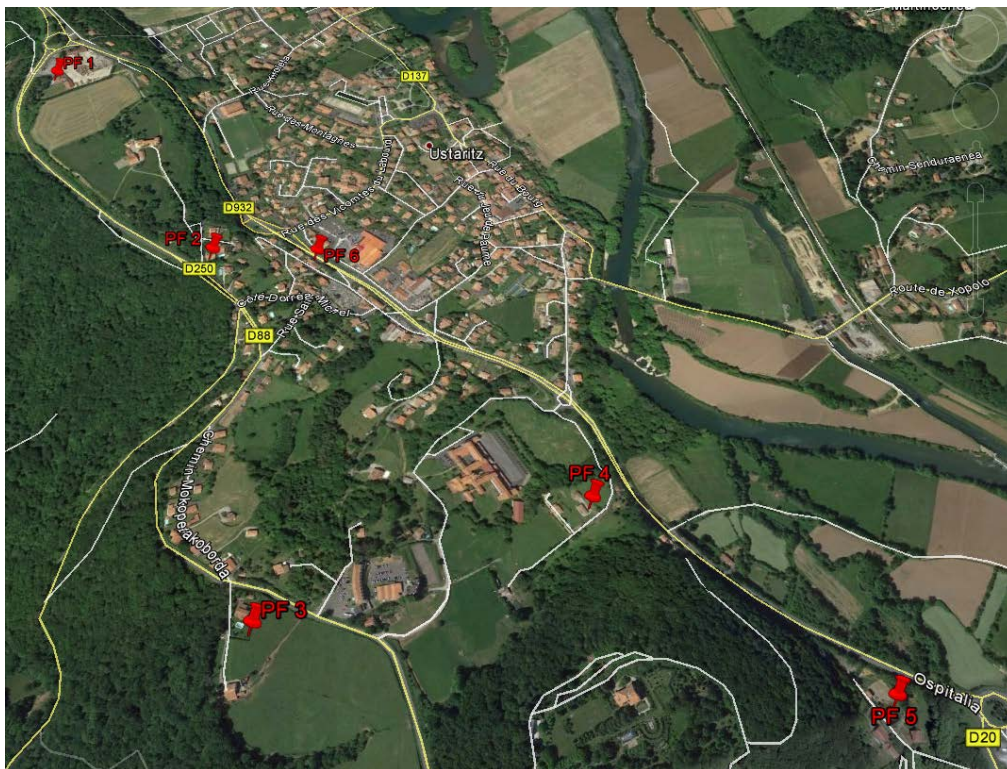

Localisation des points de mesures 24 heures (PF1 à PF6) dans l'aire du projet

Ces mesures sont réalisées conformément aux normes NFS 31-085 « caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic routier » et NFS 31-010 « caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement ».